

# FAROLAS EXTERIOR

## GAMA BASICA



**Modelo 4001**



**Modelo 4002**

**-Fabricadas en tubo de 40x2mm. y acabadas en imprimación**

**-Alturas de 225 cmts. (globo 25 cmts.), 300 cmts. (globo de 30 cmts) y 360 cmts. (globo 40 cmts) con protección lumínica o sin ella; se suministra sin cableado**

## GAMA MEDIA



**Modelo 3001**



**Modelo 3002**

**-Fabricadas en tubo de 60x2mm. y acabadas en imprimación. Base circular con registro**

**-Alturas de 225 cmts. (globo 25 cmts.), 300 cmts. (globo de 30 cmts) y 360 cmts. (globo 40 cmts) con protección lumínica o sin ella; se suministra sin cableado**

## GAMA ALTA



**Modelo 2011 (1 Brazo)**



**Modelo 2012 (2 Brazos)**



**Modelo 2013 (3 Brazos)**

- Fabricadas con tubo en Acero Galvanizado de 60x2mm. y acabadas en imprimación.
- Altura 367 cmts. globo Diámetro 45 cmts. (con o sin protección lumínica) y portaequipos
- Base inferior Diámetro 25 cmts. x Altura 30 cmts. con tapa registro para conexionado, se suministra sin cableado. Platina inferior de anclaje diámetro 35 cmts.
- Pernos de anclaje incluidos

## APLIQUES PARED




**Modelo 5001**



**Modelo 5002**

- Fabricados con tubo 30mm., altura 300mm. y pintados en rojo burdeos , negro o blanco.
- Globos 17 o 25 cmts.

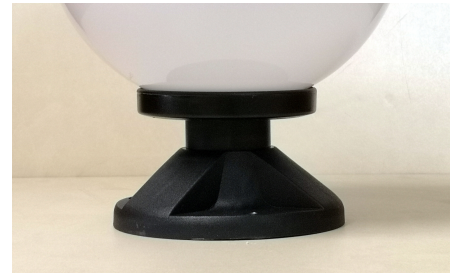

**Modelo 6001**

**-Fabricados en policarbonato negro, para colocar en horizontal o vertical, con globo PMA diámetros 20 – 25 – 30 o 40 cmts.**



**Modelo 7001**

**-Fabricados en policarbonato negro, para colocar en pared vertical, con globo PMA diámetros 20 – 25 – 30 cmts.**



**Modelo 8001**

**-Fabricados en policarbonato negro, para clavar en suelo cesped / tierra, con globo PMA diámetros 20 – 25 – 30 o 40 cmts.; se suministra con cable para conexión**